

ayudas y distribuciones ide



PEDIÁTRICOS

PIES

ADAPTADORES

SISTEMAS DE CIERRES

ARTICULACIONES DE RODILLA

ARTICULACIONES DE CADERAS

ACCESORIOS

PEDIÁTRICOS



PIE SACH INFANTIL CON DEDOS SEPARADOS



- orificio para M8
- altura de tacón 10mm.
- dedos separados
- cuña incluida en talón
- tallas: 12 a 21 cm
- Referencia.- **ORT-03C**=12L/R-21L/R



PIE MINI BLADE XT



- ballestas dobles de de pie y talón
- diseño con dedo pulgar separado
- suela de tracción
- resistente al agua
- kit de ballesta de talón reemplazable
- pirámide mini macho incluida con el pie
- 2 colores disponibles, azul o rosa

Peso Usuario	Actividad	Conjunto ballestas	Peso componente
20-35kg	k3-k4	1	450gr
36-50kg	k3-k4	2	450gr
51-60kg	k3-k4	3	450gr




ADAPTADOR PARA PIE SACH



- adaptador con tornillo de acero para rosca

Referencia	Material	Peso componente	Peso máx
ORT-10SC	Acero	60 g	45kg



TUBO DE ALUMINIO CON ADAPTADOR



- adaptador con tubo de aluminio de Ø 22 x 2 mm.
- color amarillo/verde anodizado
- largo del tubo 260 mm.

Referencia	Material	Peso	Altura de montaje	Peso máx.
ORT-12AC	Aluminio	133 g.	min 85 mm / máx. 335 mm.	45 Kg



ADAPTADOR DE 4 TORNILLOS PARA TUBO



- largo total 55 mm.
- para sistema de Ø 22 mm.
- diámetro interno Ø 22 mm.

Referencia	Material	Peso	Peso máx.
ORT-15AC	Aluminio	62g	45kg



GARRA PIRAM.C/ROTACION ACERO SIST 22



Material	Peso	Peso máx.	Referencia
Acero	145 g.	45kg	ORT-27 SC



GARRA 4 TORN.C/ROTACION ACERO SIST 22



Material	Peso	Peso máx.	Referencia
Acero	160 g.	45kg	ORT-28 SC



GARRA PARA LAMINADO CON ROSCA M36



Material	Peso	Altura de montaje	Peso máx.	Referencia
Acero	70 g.	18 mm.	45 Kg.	ORT-38SC



ADAPTADOR PIRAMIDE NIÑO A RECEPTOR 30MM



- para conexión sistema Ø22 mm a Ø30 mm.
- resistente

Material	Peso	Altura de montaje	Peso máx.	Referencia
Acero	50 g.	18 mm.	60 Kg.	ORT-36SC



ADAPTADOR HEMBRA CON ROSCA M36 PARA GARRA



- para sistema de Ø 22 mm.
- resistente

Material	Peso	Altura de montaje	Peso máx.	Referencia
Acero	60 g.	18 mm.	60 Kg.	ORT-35SC



BLOQUE DE CONEXIÓN AL ENCAJE



- Aluminio

Material	Peso	Altura de montaje	Peso máx.	Referencia
Aluminio	86 g.	32 mm.	45 Kg.	ORT-24CP



ADAPTADOR HEMBRA 4 TORNILLOS



- para la conexión de diferentes componentes modulares o partes distales del encaje

Material	Peso	Altura de montaje	Peso máx.	Referencia
Aluminio	40g.	18 mm.	45 kg.	ORT-19AC



PESTILLO PEDIATRICO GARRA Y PIRAMIDE ESTRIADO



Material	Peso	Peso máx.	Referencia
Aluminio	152 g.	45kg	ORT-300C



PESTILLO ANCLAJE PEDIATRICO GARRA 4 TORNILLOS



Material	Peso	Peso máx.	Referencia
Aluminio	158 g.	45kg	ORT-301C



PESTILLO DE ANCLAJE

- resistente al agua
- compatible con la métrica de los liners existentes en el mercado
- 2,5 cm. de diámetro
- pin de termoplástico con adaptador de métrica
- incluye todos los dummy para su laminación
- se vende por separado pestillo y pin

Material	Peso	Altura de montaje	Peso máx.	Ref pestillo	Ref Pin
Composite	27 gr.	35 mm.	45 Kg.	24769	CD104



ALINEADORES PARA PESTILLOS DE ANCLAJE

- adaptador para alineación neutra de 4 tornillos
- muy ligero
- indicados para usar con el pestillo 24769

Alineación	Altura de	Peso máx.	Referencia
Con desplazamiento	35 mm.	45 Kg.	CD103PAF
Neutra	35 mm.	45 Kg.	CD103PFF

PEDIÁTRICOS



ARTICULACIÓN DE RODILLA LIBRE POLICÉNTRICA



- con pirámide proximal en acero
- altura total: 112 mm.
- ángulo de flexión de la rodilla: 140°
- muelle integrado para la asistencia a la extensión
- material muy ligero y duradero
- sistema Ø 22 mm

Material	Peso	Altura de montaje	Peso máx.	Referencia
Aluminio	320 g.	41 mm.	55 Kg.	ORT-40C



ARTICULACIÓN DE RODILLA POLICÉNTRICA CON BLOQUEO



- con pirámide proximal en acero
- altura total: 112 mm.
- ángulo de flexión de la rodilla: 140°
- material muy ligero y duradero
- sistema Ø 22 mm.
- funda cosmética recomendada 24094 y 24095

Material	Peso	Altura de montaje	Peso máx.	Referencia
Aluminio	350 g.	41 mm.	55 Kg.	ORT-42 C



ARTICULACIÓN PARA DESARTICULACIÓN DE RODILLA CON BLOQUEO



- con garra para laminación
- altura total: 101 mm.
- ángulo de flexión de la rodilla: 140°
- material muy ligero y duradero
- sistema Ø 22 mm

Material	Peso	Altura de montaje	Peso máx.	Referencia
Aluminio	310 g.	30 mm	55 Kg.	ORT-43 C



ARTICULACIÓN DE CADERA POLICENTRICA



- material muy ligero
- disco superior de laminación
- abrazadera para tubo sistema Ø 22 mm.

Material	Peso	Grado de Flexión	Peso máx.	Referencia
Aluminio	337 g.	10°	45 Kg.	ORT-76



ADAPTADOR DE 4 TORNILLOS PARA TUBO C/ INCLINACION 10°

- largo total 60 mm.
- para sistema de Ø 22 mm.
- diámetro interno Ø 22 mm.

Material	Peso	Altura de montaje	Peso máx.	Referencia
Aluminio	62 g.	19 mm.	45 Kg.	ORT-25AC



RODILLERA DE NEOPRENO PEDIATRICA Neo Flex® JR



- neopreno libre de latex
- almohadilla en la rodilla para mayor protección y durabilidad
- se puede recortar en ambos extremos
- tomar medida a 8 cm por encima de la rótula

ayudas y distribuciones ide



PIES

MICROPROCESADOR

HIDRÁULICOS

ALMACENADOR DE ENERGÍA

SYMES - FIBRA DE VIDRIO

MULTIAXIALES

ARTICULADOS

GERIÁTRICOS

BAÑO



PIE ELAN IC

Blatchford



- tobillo/pie hidráulico controlado por microprocesador
- bluetooth integrado
- APP para técnico protésico
- flexión plantar y dorsiflexión controladas por microprocesador
- respuesta variable a los cambios de velocidad
- almacenamiento y retorno de energía al caminar rápido o subir pendientes
- resistente al agua: IP67
- carga por inducción

Datos técnicos:

- peso máximo del usuario: 125 kg*
- nivel de actividad: 3
- tallas disponibles: 22 cm-30 cm (tallas 25-27 disponibles en los modelos estrecho y ancho)
- peso del componente: 920gT
- altura de construcción: 170 mm tallas 22-26 175 mm tallas 27-30
- altura del talón: 10 mm

Tabla de configuración

	Peso del usuario							
Actividad	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125 kg
3	1	2	3	4	5	6	7	



PIE ECHELON VAC **Blatchford**



- tecnología exclusiva y probada del Echelon
- sistema de vacío para una óptima conexión del encaje a lo largo de todo el día
- diseñado para promover un tejido residual más sano
- no se necesita energía, funcionamiento suave y silencioso

Datos técnicos

- peso máximo del usuario: 125 kg
- nivel de actividad: (2), 3, (4*)
- tallas disponibles: 22cm-30cm (tallas 25-27 disponibles en los modelos estrecho y ancho)
- rango de tallas: 22 cm-30 cm
- peso del componente: 700 g. (sin cubierta cosmética)

Tabla de configuración Echelon Vac

Actividad	Peso del usuario							
	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125 kg
3	1	2	3	4	5	6	7	8



PIE ECHELON VT **Blatchford**



- flexión dorsal y plantar con capacidad de adaptación
- flexión dorsal de la puntera durante la fase de balanceo
- rotación y amortiguación de los impactos verticales
- acción de trípode para adaptación y flexibilidad vertical
- acción hidráulica y de las ballestas suave y fluida
- diseño estilizado del pie
- ballestas de puntera y talón en e-carbono Funda cosmética y calcetín incluidos

Datos técnicos

- peso máximo del usuario: 125 kg
- nivel de actividad: 3
- tallas disponibles: 22cm-30cm (tallas 25-27 disponibles en los modelos estrecho y ancho)
- peso del componente: 855 g. (sin cubierta cosmética)
- altura de montaje: 168mm lados 22-24 173mm lados 25-26 178mm lados 27-30
- altura del talón: 10mm

Tabla de configuración

Actividad	Peso del usuario							
	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125 kg
3	1	2	3	4	5	6	7	8
Impacto →	1		2		3		4	



PIE ECHELON ER

Blatchford



- mayor amplitud de movimiento: 25° comparada con los 9° del Echelon
- mayor flexibilidad a la hora de elegir calzado y posibilidad de caminar descalzo
- posición sentada más natural y cómoda
- posición de pie y sentada más sencilla y estable
- interfaz de pirámide de diseño

Datos técnicos:

- peso máximo del usuario 125 kg
- nivel de actividad 3
- tallas disponibles 22-30 (tallas 25-27 disponibles en los modelos estrecho y ancho)
- peso del componente 770 g (sin cubierta cosmética)
- altura de construcción Tallas 22-24: 142 mm Tallas 25-26: 147 mm Tallas 27-30: 152 mm
- altura del talón 10 mm
- amplitud de movimiento 19° PF/6° DF

Tabla de configuración

	Peso del usuario							
Actividad	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125 kg
3	1	2	3	4	5	6	7	8



PIE ECHELON

Blatchford



- control hidráulico independiente de la flexión dorsal y plantar
- diseño biomimético que simula el movimiento natural del tobillo
- la puntera se eleva para proporcionar mayor distancia respecto del suelo durante la fase de balanceo
- posición natural de la puntera para sentarse
- ballestas de puntera y talón en e-carbono
- funda cosmética y calcetín incluidos

Datos técnicos:

- peso máximo del usuario: 125kg
- nivel de actividad: 3
- tallas disponibles: 22cm-30cm (tallas 25-27 disponibles en los modelos estrecho y ancho)
- peso del componente: 688 g. (sin cubierta cosmética)
- altura de montaje: 115mm tallas 22-24 120mm tallas 25-26 125mm tallas 27-30
- altura del talón: 10mm

Tabla de configuración

	Peso del usuario							
Actividad	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125 kg
3	1	2	3	4	5	6	7	8



PIE ELITE VT

Blatchford



- amortiguación de impactos, rotación y estabilidad a los usuarios del nivel 3-4
- capaz de adaptarse a las necesidades tanto para caminar como para correr
- funda cosmética y calcetín incluidos

Datos técnicos:

- peso máximo del usuario: 166kg
- max. rotación +/-15deg
- tallas disponibles: 24cm-30cm
- peso aprox. nº 26: 750 g. (sin cubierta cosmética))
- altura de montaje: 170mm
- altura del talón: 10mm

Tabla de configuración

	Peso Usuario									
Impacto Actividad	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166 kg
Bajo /3	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9*
Moderado/ 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9*	-
Alto/ 4	2	3	4	5	6	7	8	9*	-	-
Impacto	1		2		3		4			

*Dureza 9 sólo disponible para tallas 25-30cm



PIE ELITE 2

Blatchford



- gran respuesta de energía
- pala de antepié y talón en carbono
- tres puntos de apoyo

Datos técnicos:

- peso máximo usuario: 166kg
- altura de tacón 10 mm.
- peso aprox. nº 26: 610 g. (sin cubierta cosmética)
- no precisa mantenimiento
- funda cosmética de pie y calcetín Spectra)
- Diferentes configuraciones en función del peso y la actividad del usuario

Tabla de configuración

	Peso del usuario									
Impacto Actividad	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166 kg
Bajo /3	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9*
Moderado / 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9*	-
Alto / 4	2	3	4	5	6	7	8	9*	-	-

*Dureza 9 sólo disponible para tallas 25-30cm

PIES



PIE EPIRUS

Blatchford



- perfil bajo
- pala de antepié y talón en carbono
- tobillo multiaxial
- tres puntos de apoyo

Datos técnicos:

- altura de tacón 10 mm.
- peso aprox. nº 26: 400 g. (sin cubierta cosmética)
- calcetín Spectra
- cubierta cosmética desmontable
- peso máximo 125 Kg.
- Diferentes configuraciones en función del peso y la actividad del usuario

Tabla de configuración de durezas

	Peso del usuario							
Actividad	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125 kg
3	1	2	3	4	5	6	7	8



PIE ESPRIT

Blatchford



- perfil bajo
- pala de antepié y talón en carbono
- tres puntos de apoyo
- Datos técnicos:
- altura de tacón 10 mm.
- peso aprox. nº 26: 317 g. (sin cubierta cosmética)
- calcetín de Spectra
- cubierta cosmética desmontable
- peso máximo 125 Kg. Act. K1 – K3
- Diferentes configuraciones en función del peso y la actividad del usuario

Tabla de configuración de durezas.

	Peso del usuario							
Actividad	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125 kg
3	1	2	3	4	5	6	7	8

PIES



PIE TROY



- Quilla de fibra de carbono
- Adaptador de titanio macho
- disponible en 3 tonalidades diferentes
- cosmética y calcetín incluidos
- peso máximo 125 Kg.

Referencia	ORT-CF-16
Nivel de Actividad	K2
Peso máx usuario	147 kg
Tallas	22-29 cm
Altura de montaje	22-25 cm=43mm 26-29 cm=45mm
Cubierta y calcetín	Incluidos



PIE PRIME



- quilla de fibra de carbono
- adaptador de titanio macho
- disponible en 3 tonalidades diferentes
- cosmética y calcetín incluidos

Referencia	1119-talla/L o R
Tallas	23-28
Peso componente (talla 26)	620 g.
Altura montaje (talla 26)	73mm
Altura tacón	10mm
Peso máx usuario	125kg
Funda y calcetín incluidos	



PIE SYME



- Quilla de fibra de vidrio
- Adaptador de titanio macho o rosca M36
- disponible en 3 tonalidades diferentes
- cosmética y calcetín incluidos
- peso máximo 125 Kg.

Referencia	Tallas	Adaptador	altura construcción	Peso máx usuario
1117	23-28	Macho	45mm	125 kg
1122	23-28	Hembra	39mm	125 kg



PIE SYME ULTRA BAJO



- Quilla de fibra de vidrio
- Adaptador de titanio macho o hembra
- disponible en 3 tonalidades diferentes
- cosmética y calcetín incluidos
- peso máximo 125 Kg.

Referencia	Tallas	altura construcción	Peso máx usuario
1114	25-28	12mm	125 kg

Talla/Categoría	CAT 4	80kg	CAT 5	100kg	CAT 6	125kg
23	X		X			
24	X		X			
25			X		X	
26			X		X	
27			X		X	
28			X		X	

PIES



PIE NAVIGATOR

Blatchford



- quilla en composite con cierta acumulación de energía
- tobillo multifuncional incluido en el propio pie
- altura de tacón 10 mm.
- peso aprox. nº 26 565 g.
- dedos separados
- calcetín de Spectra
- peso máximo 125kg

Peso (Kg.)	Actividad Baja	Actividad Media	Actividad Alta
44 – 52	WW	WW	WW
53 – 59	WW	WW	WO
60 – 68	WW	WO	WW
69 – 77	WO	OO	OB
78 – 88	OO	OB	BB
89 – 100	OB	BB	BB
101 – 125	BB	BB	BB

Nota: W = BOLA Y GOMA DE 60º O = BOLA Y GOMA DE 70º B = BOLA Y GOMA DE 80º



PIE MULTIFLEX

Blatchford



- quilla de composite ligera
- dedos separados
- pie multifuncional combinado con los tobillos multiflex
- altura de tacón 15 – 20 mm.
- muy ligero, peso aprox. nº 26 375 g
- peso máximo 125kg
- disponible versión multiflex señora. Consultar referencias

Talla	Lado	Altura	Referencia
22 cm.	Izquierdo	40 mm.	4054
	Derecho	40 mm.	4055
23 cm.	Izquierdo	40 mm.	4056
	Derecho	40 mm.	4057
24 cm.	Izquierdo	40 mm.	4058
	Derecho	40 mm.	4059
25 cm.	Izquierdo	40 mm.	4060
	Derecho	40 mm.	4061
26 cm.	Izquierdo	40 mm.	4062
	Derecho	40 mm.	4063
27 cm.	Izquierdo	40 mm.	4064
	Derecho	40 mm.	4053
28 cm.	Izquierdo	40 mm.	4065
	Derecho	40 mm.	4066
29 cm.	Izquierdo	40 mm.	2243
	Derecho	40 mm.	2689
30 cm.	Izquierdo	40 mm.	2690
	Derecho	40 mm.	340



PIE ARTICULADO ORT-01H10



- altura de tacón 10 mm.
- pie fabricado en poliuretano
- núcleo de madera de aliso
- antepié plano convexo

Talla	Lado	Peso max.	Referencia
22 cm. (260 g.)	Izquierdo	100 Kg.	22764
	Derecho	100 Kg.	22765
23 cm. (310 g.)	Izquierdo	100 Kg.	22646
	Derecho	100 Kg.	22647
24 cm. (330 g.)	Izquierdo	100 Kg.	22648
	Derecho	100 Kg.	22649
25 cm. (370 g.)	Izquierdo	100 Kg.	22650
	Derecho	100 Kg.	22651
26 cm. (430 g.)	Izquierdo	100 Kg.	22558
	Derecho	100 Kg.	22652
27 cm. (470 g.)	Izquierdo	100 Kg.	22653
	Derecho	100 Kg.	22654
28 cm. (500 g.)	Izquierdo	100 Kg.	22655
	Derecho	100 Kg.	22656

PIES



PIE SUPER SACH



- amortiguación ajustable en talón
- dedos separados
- disponible en 3 tonalidades diferentes
- pirámide de alineación integrada
- altura de tacón 19 mm.
- muy ligero, peso aprox. nº 26 449 g.
- peso máximo 125 Kg.

Talla	Lado	Altura	Peso max.	Referencia
22 cm.	Izquierdo	70 mm.	100 – 125 Kg.	362
	Derecho	70 mm.	100 - 125 Kg.	364
23 cm.	Izquierdo	70 mm.	100 – 125 Kg.	365
	Derecho	70 mm.	100 - 125 Kg.	366
24 cm.	Izquierdo	70 mm.	100 - 125 Kg.	367
	Derecho	70 mm.	100 - 125 Kg.	368
25 cm.	Izquierdo	75 mm.	100 - 125 Kg.	369
	Derecho	75 mm.	100 - 125 Kg.	355
26 cm.	Izquierdo	75 mm.	100 - 125 Kg.	370
	Derecho	75 mm.	100 - 125 Kg.	371
27 cm.	Izquierdo	80 mm.	100 - 125 Kg.	372
	Derecho	80 mm.	100 - 125 Kg.	373
28 cm.	Izquierdo	80 mm.	100 - 125 Kg.	20139
	Derecho	80 mm.	100 - 125 Kg.	20140



PIE SACH PARA BAÑO



- Diseñado sin altura de tacón
- Suela texturizada para un mejor agarre
- Pirámide integrada
- Diseño de dedo dividido
- Referencias: **1129-23/28-R/L**

PIES



AQUALIMB 100 Kg.

Blatchford



- prótesis tibial de baño resistente al agua
- suela antideslizante para superficies mojadas
- pie tipo SACH integrado con pilón tibial y cosmética
- alineador de tornillo central
- peso aprox. N ° 26: 1,390 Kg.

Talla	Lado	Altura	Referencia
22 cm.	Izquierdo	415 - 280 mm.	BL629705L
	Derecho	415 - 280 mm.	BL629706L
23 cm.	Izquierdo	415 - 280 mm.	BL629707L
	Derecho	415 - 280 mm.	BL629708L
24 cm.	Izquierdo	415 - 280 mm.	BL629709L
	Derecho	415 - 280 mm.	BL629710L
25 cm.	Izquierdo	415 - 280 mm.	BL629711L
	Derecho	415 - 280 mm.	BL629712L
26 cm.	Izquierdo	415 - 280 mm.	BL629713L
	Derecho	415 - 280 mm.	BL629714L
27 cm.	Izquierdo	415 - 280 mm.	BL629715L
	Derecho	415 - 280 mm.	BL629716L

ayudas y distribuciones ide



TOBILLOS

PARA PIE SACH

PARA PIE ARTICULADO

PARA SISTEMA MULTIFLEX

CON ROTACIÓN Y AMORTIGUACIÓN



ARTICULACION PARA PIE SACH 1231



- adaptador completo con tornillo

Material	Métrica	Peso componente	Peso max.	Referencia
Acero inoxidable	M10	112 g.	136 kg	1231S
Aluminio	M10	105 g.	114 KG	1231A
Titanio	M10	80 g.	170 kg	1231T



JUNTA DE UNION PARA PIE SACH



- adaptador de plástico

- encaja a presión sobre articulación de tobillo para pie SACH

Talla	Peso	Referencia
22-28 cm	12 gr	ORT-195=2



ARTICULACION PARA PIE ARTICULADO. ORT-09=



Material	Talla	Peso	Altura	Peso max.	Referencia
Acero	22 - 25 cm.	306 g.	27 mm.	100 Kg.	22657
	26 - 30 cm.	320 g.	27 mm.	100 Kg.	22537
Aluminio	22 - 25 cm.	306 g.	27 mm.	100 Kg.	27696
	26 - 30 cm.	218 g.	33 mm.	100 Kg.	27697
Titanio	22 - 25 cm.	199 g.	27 mm.	100 Kg.	22658
	26 - 30 cm.	200 g.	27 mm.	100 Kg.	22554



JUNTA DE UNION PARA PIE ARTICULADO



- adaptador de plástico

- encaja a presión sobre articulación de tobillo para pie articulado

Talla	Peso	Referencia
22 cm.	10 g.	22767
23 cm.	11 g.	22662
24 cm.	12 g.	22663
25 cm.	13 g.	22768
26 cm.	14 g.	22769
27 cm.	15 g.	22770
28 cm.	16 g.	22564



ARTICULACION PARA PIE MULTIFLEX

Blatchford

- adaptador para pies Multiflex
- no incluye goma de flexión dorsal, solicitar la goma por separado en el pedido
- peso máximo 125 Kg.

Conexión	Peso	Bola	Altura	Referencia
Tubo 30 mm.	201 g.	60° (W)	60 mm.	21704
Tubo 30 mm.	201 g.	70° (O)	60 mm.	21705
Tubo 30 mm.	201 g.	80° (B)	60 mm.	21706
Piramidal	199 g.	60° (W)	58 mm.	21707
Piramidal	199 g.	70° (O)	58 mm.	21708
Piramidal	199 g.	80° (B)	58 mm.	21709



GOMAS PARA ARTICULACION DE TOBILLO MULTIFLEX

Blatchford

- diferentes grados de dureza

Configuración tobillo/arandela pie Multiflex

Goma	Referencia
60 ° (W)	2629
70 ° (O)	2630
80 ° (B)	2631

	Peso máximo usuario			
	60	80	100	125 kg
Tob/arandela	WW	WO	OO	BB



AMORTIGUADOR Y ROTADOR

Blatchford

- permite rotar 30° a ambos lados
- tres versiones disponibles
- acumulador de energía
- amortiguador de cargas
- peso aprox. 317 g.
- no precisa mantenimiento
- gran mejoría en la deambulación del paciente
- peso máximo 125kg
- Diferentes configuraciones en función del peso y la actividad del usuario

Tabla de configuración de durezas.

	Peso del usuario							
Impacto	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125 kg
Bajo	1P	2P	2P	2W	2W	3B	3B	3B
Moderado	2P	2W	3W	3W	3B	3B	3B	3B
Alto	3W	3W	3B	3B	3B	3B	-	-

ayudas y distribuciones ide



ADAPTADORES

ADAPTADORES DE TUBO

ADAPTADORES DOBLES

ADAPTADORES 4 AGUJEROS

GARRAS TIBIAL Y FEMORAL

ADAPTADORES ESPECIALES

SISTEMA DE 170 KG

SISTEMA DE 227 KG

ADAPTADORES



TUBO CON ADAPTADOR HEMBRA

- tubo con adaptador hembra de 4 tornillos

Material	Medidas	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	250 x 30 mm.	207 g.	125 Kg.	22559
	400 x 30 mm.	272 g.	125 Kg.	22565
Aluminio	250 x 30 mm.	180 g.	100 kg.	22548
	400 x 30 mm.	250 g.	100 kg.	22549
Titanio 	250 x 30 mm.	188 g.	125 Kg.	22660
	400 x 30 mm.	266 g.	125 Kg.	22555



TUBOS

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	128 g.	125 Kg.	22538
Aluminio	75 g.	100 Kg.	22661
Titanio 	80 g.	125 Kg.	22556
Aluminio ST&G	83 g.	114 kg	29438

ADAPTADORES



PIILON ADAPTADOR LARGO

Material	Peso máx usuar	Peso componente	Altura	Referencia
Acero	125 kg	151 g	70 mm	25197
Aluminio	100 kg	81 g	100 mm	26672



PIILON ADAPTADOR LARGO EXTENSIBLE

Material	Peso máx usuar	Peso componente	Altura	Referencia
Acero	125 kg	234 g	90 mm	25195
Acero	125 kg	188 g	90 mm	25196



PIRAMIDE HEMBRA A SISTEMA TUBO 30 MM.

- para tubos diámetro de 30 mm.
- incluye 4 tornillos de ajuste galvanizados

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	128 g.	125 Kg.	22538
Aluminio	75 g.	100 Kg.	22661
Titanio 	80 g.	125 Kg.	22556
Aluminio ST&G	83 g.	114 kg	29438

ADAPTADORES



PIRAMIDE HEMBRA A SISTEMA TUBO 30 MM. CON INCLINACION



- altura total 55 mm.
- incluye 4 tornillos de ajuste galvanizados
- para tubos de 30 mm.
- para sistema de articulaciones de cadera

Material	Inclinación	Peso	Altura	Peso max.	Referencia
Acero	10º	128 g..	21 mm.	125 Kg.	22945
Titanio	10º	85 g.	24 mm.	125 Kg.	24242



PIRAMIDE HEMBRA A TUBO 30MM CON DESPLAZAMIENTO



- adaptador con traslación
- abrazadera para tubo de 30 mm.
- incluye 4 tornillos de ajuste galvanizados y tornillo tensor
- rango de ajuste Aluminio +/- 9 mm. y Titanio +/- 11 mm.

Material	Peso máx usuario	Peso componente	Item No
Acero	125 kg	235 g	22773
Titanio	125 kg	192 g.	22774



PIRAMIDE MACHO A TUBO DE 30 MM.



- abrazadera para tubo de 30 mm.
- convierte una salida de tubo de 30 mm. a piramidal macho
- permite rotación

Material	Peso	Altura	Peso max.	Referencia
Acero	104 g.	6 mm.	125 Kg.	22944
Titanio	62 g.	6 mm.	125 Kg.	23530

ADAPTADORES



PIRAMIDE HEMBRA DOBLE



- conector doble para enlazar 2 pirámides macho
- permite cambios de ángulos distales y proximales

Material	Peso	Altura	Peso max.	Referencia
Acero	134 g.	32 mm.	125 Kg.	22542
	155 g.	45 mm.	125 Kg.	22543
	174 g.	60 mm.	125 Kg.	22544
	190 g.	75 mm.	125 Kg.	22545
Aluminio	70 g.	32 mm.	100 Kg.	22550
	84 g.	45 mm.	100 Kg.	22551
	94 g.	60 mm.	100 Kg.	22552
	105 g.	75 mm.	100 Kg.	22553
Titanio	86 g.	32 mm.	125 Kg.	22671
	100 g.	45 mm.	125 Kg.	22672
	110 g.	60 mm.	125 Kg.	22673
	118 g.	75 mm.	125 Kg.	22674



ADAPTADOR DOBLE PIRAMIDE HEMBRA - MACHO



- para extensión de un adaptador con pirámide
- permite cambios de ángulos distales y proximales

Material	Peso	Altura	Peso max.	Referencia
Acero	130 g.	32 mm.	100 Kg.	22864
	156 g.	45 mm.	100 Kg.	22865
	170 g.	60 mm.	100 Kg.	22866
	187 g.	75 mm.	100 Kg.	22867
Titanio	56 g.	32 mm.	100 Kg.	24167
	68 g.	45 mm.	100 Kg.	24168
	76 g.	60 mm.	100 Kg.	24169
	90 g.	75 mm.	100 Kg.	24170

ADAPTADORES



PIRAMIDE MACHO DOBLE



- para conexión entre dos adaptadores hembra de 4 tornillos

Material	Peso	Altura	Peso max.	Referencia
Titanio	76 g	10 mm	170 kg	1271T
Acero	139 g	10 mm	136 Kg.	1271S



ADAPTADOR DE ROTACIÓN



- facilita las actividades de la vida diaria, tales como entrar en el vehículo, atarse los zapatos...
- presionar botón para liberar el mecanismo de rotación
- cierre automático del sistema de liberación
- aumento de confort en los pacientes que utilizan este sistema

Material	Peso	Altura	Peso max.	Referencia
Acero	292 g.	34 mm.	125 kg.	24377
Titanio	195 g.	34 mm.	125 kg	24378



PIRAMIDE MACHO 4-AGUJEROS

- pirámide macho ajustable por 4 tornillos

Material	Peso	Altura	Peso max.	Referencia
Acero	93 g.	8 mm.	125 Kg.	22667
Aluminio	55 g.	8 mm.	100 Kg.	22668
Titanio	56 g.	8 mm.	125 Kg.	22669

ADAPTADORES



PIRAMIDE MACHO DESPLAZADO 4-AGUJEROS



- pirámide macho desplazada ajustable por 4 tornillos
- desplazamiento 6,5mm medio-lateral y/o antero-posterior

Material	Orificio	Peso max usuario	Referencia
Acero	no	136 kg	1717S
Titanio	no	170 kg	1717T
Acero	si	136 kg	1727S
Titanio	si	170 kg	1727T



PIRAMIDE MACHO CON ROTACION 4-AGUJEROS



- pirámide macho ajustable por 4 tornillos
- rotación libre al aflorar los 4 tornillos

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	122 g.	125 Kg.	22897
Aluminio	113 g	100 Kg.	22946
Titanio	74 g	125 Kg.	24236

ADAPTADORES



PIRAMIDE HEMBRA DE 4-AGUJEROS



- pirámide hembra ajustable por 4 tornillos

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	91 g.	125 Kg.	22921
Aluminio	49 g.	100 Kg.	22919
Titanio 	80 g.	125 Kg.	23524



PIRAMIDE HEMBRA DE 4-AGUJEROS CON ROTACION



Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	129 g.	100 Kg.	24600



PIRAMIDE HEMBRA DE 4-AGUJEROS CON ROTACION



- pirámide hembra ajustable por 4 tornillos
- con ajuste de rotación por mediación de 4 tornillos

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	102 g.	125 Kg.	22539
Aluminio	120 g.	100 Kg.	23049
Titanio	85 g	125 Kg.	22670

ADAPTADORES



PLATO BASE ALUMINIO DE 4-AGUJEROS



- Es compatible con enchufes termoplásticos y laminados

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Aluminio	65 g.	136 kg.	



PLACA BASE DE 4-AGUJEROS CON ORIFICIO CENTRAL



- Es compatible con enchufes termoplásticos y laminados

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Aluminio	39 g.	136 kg.	



PLACA BASE DE 4-AGUJEROS CON DESPLAZAMIENTOS



Material	Peso	Peso max.	Referencia
Aluminio	98 g.	100 kg.	



ADAPTADOR ALUMINIO CON DESPLAZAMIENTO



Material	Peso	Peso max.	Referencia
Aluminio	73 g.	100 kg.	26678



TACO DE MADERA CON 4-AGUJEROS PARA LAMINAR



- para laminar directamente

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Plástico / madera	295 g.	125 kg.	22889



GARRA PIRAMIDAL MACHO SISTEMA TIBIAL

- garra para laminado
- para encajes tibiales
- ranura más ancha
- contiene protector de pirámide para laminación

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	91 g.	125 Kg.	22970
Aluminio	62 g.	100 Kg.	22940
Titanio 	52 g.	125 kg.	23531



GARRA PARA LAMINADO TIBIAL PIRAMIDE MACHO CON ROTACION

- para laminar directamente al encaje tibial
- permite rotación

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	132 g.	125 Kg.	22546
Acero/Titanio	125 g.	125 Kg.	23532



GARRA PARA LAMINADO TIBIAL PIRAMIDE HEMBRA DE ROTACION

- para laminar directamente al encaje tibial
- permite rotación

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	152 g.	125 Kg.	22547
Acero/Titanio	135 g.	125 Kg.	22776

ADAPTADORES



ortotek

GARRA PARA LAMINADO FEMORAL CON ADAPTADOR PIRAMIDAL MACHO

- para laminar directamente al encaje femoral
- con pirámide macho fija

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	140 g.	125 Kg.	22967



ortotek

GARRA PARA LAMINADO FEMORAL CON ADAPTADOR PIRAMIDAL MACHO CON ROTACION

- para laminar directamente al encaje femoral
- permite rotación

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	191 g.	125 Kg.	22541
Acero/Titanio	162 g.	100 Kg.	22666



ortotek

GARRA PARA LAMINADO FEMORAL CON ADAPTADOR PIRAMIDAL HEMBRA CON ROTACION

- para laminar directamente al encaje femoral
- permite rotación

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	164 g.	125 Kg.	22540
Acero/Titanio	138 g.	125 Kg.	22665

ADAPTADORES



GARRA PARA LAMINADO TIBIAL CON ROSCA PARA ADAPTADOR



- para laminar directamente al encaje tibial
- con rosca para M36

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	83 g.	125 Kg.	22948



GARRA PARA LAMINADO FEMORAL CON ROSCA PARA ADAPTADOR



- para laminar directamente al encaje femoral
- con rosca para M36

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	92 g.	125 Kg.	22947

ADAPTADORES



ortotek

ST&G

PIRAMIDE HEMBRA CON ROSCA M36 PARA GARRA DE LAMINADO CON ROTACION

- para roscar directamente en garra para laminado 22947

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	69 g.	125 Kg.	24844
Titanio ST&G	48 g. 	170 Kg.	29441



ortotek

PIRAMIDE MACHO CON ROSCA M36 PARA GARRA DE LAMINADO CON ROTACION

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	75 g.	125 Kg.	24918
Titanio	45 g.	125 Kg.	24919



ortotek

PIRAMIDE HEMBRA CON ROSCA A M36 - MONTAJE CORTO

Material	Peso	Peso max.	Referencia
Acero	45 g.	125 Kg.	24918
Titanio 	40 g.	125 Kg.	24919

ADAPTADORES ESPECIALES



PIRAMIDE MACHO DESPLAZADO 20MM CON ORIFICIO



Material		Desplazamiento	Peso max.	Referencia
Titanio		20 mm	100 kg.	1737T



PIRAMIDE HEMBRA A TUBO DESPLAZAMIENTO 5MM



Material		Desplazamiento	Peso componente	Peso max.	Referencia
Titanio		5 mm	98 g	170 kg.	1222T
Aluminio		5 mm	89 g	136 Kg	1222A



PIRAMIDE HEMBRA A TUBO DESPLAZAMIENTO 10MM



Material		Desplazamiento	Peso componente	Peso max.	Referencia
Titanio		10 mm	139 g	136 kg.	1242T

ADAPTADORES ESPECIALES



PIRAMIDE HEMBRA A M36 CON DESPLAZAMIENTO 12,6 MM

Material	Desplazamiento	Peso componente	Peso max.	Referencia
Titanio 	12,6 mm	104 g	136 kg.	1704T



PIRAMIDE HEMBRA INCLINADO A M36 CON DESPLAZAMIENTO 12,6 MM

Material	Desplazamiento	Ángulo inclinación	Peso componente	Peso max.	Referencia
Titanio 	12,6 mm	7,5°	104 g	136 kg.	1723T
Titanio 	12,6 mm	15°	104 g	136 kg.	1713T



PIRAMIDE MACHO A M36 CON DESPLAZAMIENTO 12,6 MM

Material	Desplazamiento	Peso componente	Peso max.	Referencia
Titanio 	12,6 mm	85 g	136 kg.	1725T

ADAPTAS HEAVY DUTY - hasta 170 Kg



PIRAMIDE MACHO 4-AGUJEROS C/ ORIFICIO

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1217T	TITANIO	70 g	170 KG



PIRAMIDE MACHO 4-AGUJEROS S/ ORIFICIO

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1227T	TITANIO	73 g	170 KG



PIRAMIDE MACHO 4-AGUJEROS DESPLAZADO AP-ML

REFERENCIA	MATERIAL	DESPLAZAMIENTO	PESO MÁX USUARIO
1717T	TITANIO	7 mm	170 KG



PIRAMIDE MACHO 4-AGUJEROS DIAGONAL

REFERENCIA	MATERIAL	DESPLAZAMIENTO	PESO MÁX USUARIO
1727T	TITANIO	6.5 mm	170 KG



PIRAMIDE HEMBRA 4-AGUJEROS

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1218T	TITANIO	53 g	170 KG



BASE GIRATORIA 4-AGUJEROS

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1214T	TITANIO	80 g	170 KG



ADAPTAS HEAVY DUTY - hasta 170 Kg



ADAPTADOR DOBLE HEMBRA

REFERENCIA	MATERIAL	ALTURA	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1201T	TITANIO	32 mm	88 g	170 KG
1202T	TITANIO	45 mm	99 g	170 KG
1203T	TITANIO	60 mm	113 g	170 KG
1204T	TITANIO	75 mm	126 g	170 KG



PIRAMIDE DOBLE MACHO 10 MM

REFERENCIA	MATERIAL	ALTURA	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1271T	TITANIO	10 mm	77 g	170 KG



PILON ADAPTADOR 45/60/10MM

REFERENCIA	MATERIAL	ALTURA	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1205T	TITANIO	100 mm	128 g	170 KG



PIRAMIDE HEMBRA A SISTEMA TUBO 30 MM.

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1212T-W	TITANIO	227 g	170 KG



PIRAMIDE HEMBRA A SISTEMA TUBO 30 MM DESPLAZADO

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1222T	TITANIO	98 g	170 KG



ADAPTAS HEAVY DUTY - hasta 170 Kg



PIRAMIDE HEMBRA PARA GARRA. METRICA 36

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1216T	TITANIO	48 g	170 KG



PIRAMIDE MACHO PARA GARRA. METRICA 36

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1225T	TITANIO	39 g	170 KG



PLATAFORMA TIBIAL PARA LAMINAR 4 PATAS CON ROTACIÓN

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1223T	TITANIO	64 g	170 KG



GARRA 4 PATAS PIRAMIDAL PARA LAMINADOS. DUMMY INCLUIDO

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1220T	TITANIO	55 g	170 KG



TUBO 30MM CARBONO

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
1209C	CARBONO	79 g	170 KG



ADAPTADOR 4 TORNILLOS TUBO 30MM

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
3212T	TITANIO	128 g	170 KG



ADAPTAS HEAVY DUTY - hasta 227 Kg



GARRA 4 PATAS PIRAMIDAL MACHO

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
5220T	TITANIO	141 g	227 KG



PIRAMIDE HEMBRA A SISTEMA TUBO 30 MM.

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
5212T	TITANIO	167 g	227 KG



TUBO 34MM CARBONO

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
5209C	CARBONO	269 g	227 KG



KIT TUBO + ADAPTA 227 KG

REFERENCIA	MATERIAL	PESO COMPONENTE	PESO MÁX USUARIO
510T	TITANIO/CARBONO	744 g	227 KG



ayudas y distribuciones ide



SISTEMA BIÓNICO INTEGRADO

LiNX

MI   

- **SEGURIDAD AUMENTADA**
- **MARCHA MEJORADA**
- **MOVIMIENTO BIOMIMÉTICO**
- **ASISTENCIA DINÁMICA PARA SUBIDA Y BAJADA**
- **COMUNICACIÓN CONSTANTE ENTRE PIE Y RODILLA**



SISTEMA INTEGRADO DE RODILLA Y PIE CONTROLADO POR MICROPROCESADORES

Linx es una tecnología novedosa en los sistemas de extremidades protésicas para amputados transfemorales. Utiliza un control por microprocesador sofisticado para garantizar la respuesta más natural de la prótesis. Como en la anatomía humana, la rodilla y pie Linx se comunican entre si y ajustan la alineación en un entorno cambiante de manera dinámica, añadiendo soporte para estar de pie, incluso en rampas, y aportando libertad de movimientos en los terrenos más exigentes. De esta manera el miembro entra a formar parte del sentido de propiocepción del cuerpo del usuario en vez de ser un añadido limitante. La Linx imita la naturaleza fluida del movimiento humano, en el que el cuerpo mantiene la postura de la manera más económica y cómoda.

Equilibrio dinámico

Linx se alinea para la acción y el descanso para fomentar una postura segura en todos los terrenos

-Bloqueo en la fase de apoyo

Con la rodilla flexionada o en rampas: distribución del peso segura y cómoda

-Dinámica en rampa

Resistencia progresiva de la rodilla y el pie para un descenso de rampa controlado

-Inteligencia integrada en movimiento = Mi²

Respuesta sincronizada a las entradas de los sensores para una continuidad dinámica excelente

-Modo bicicleta

-Grado de bloqueo de flexión de la rodilla personalizado


-Un único punto de carga con fácil acceso

-Batería de Ión de Litio. Duración aprox 3 días



Tabla configuración de durezas:


Peso (Kg.)	Actividad K3
44 – 52	1
53 – 59	2
60 – 68	3
69 – 77	4
78 – 88	5
89 – 100	6
101 - 116	7
117 - 125	8

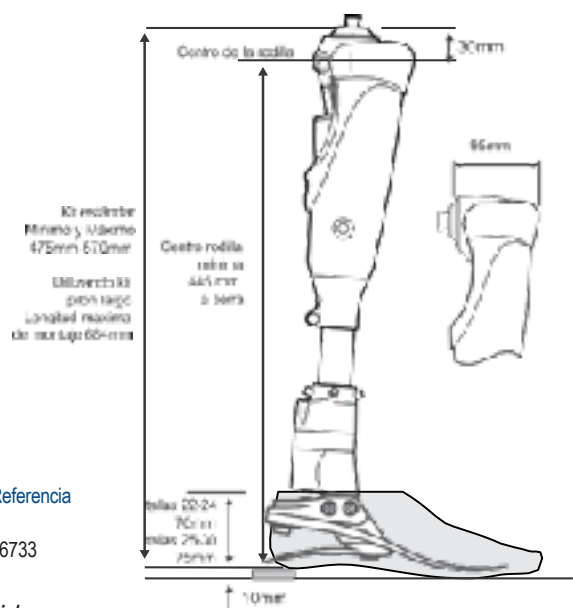

Talla	Peso máx usuario	Nivel actividad	Peso componente	Altura montaje	Referencia
22 - 30	125 Kg	K3	2,6 Kg	475 a 570mm	26733

Nota: Indicar talla, lado y peso del usuario para realizar pedido

ayudas y distribuciones ide

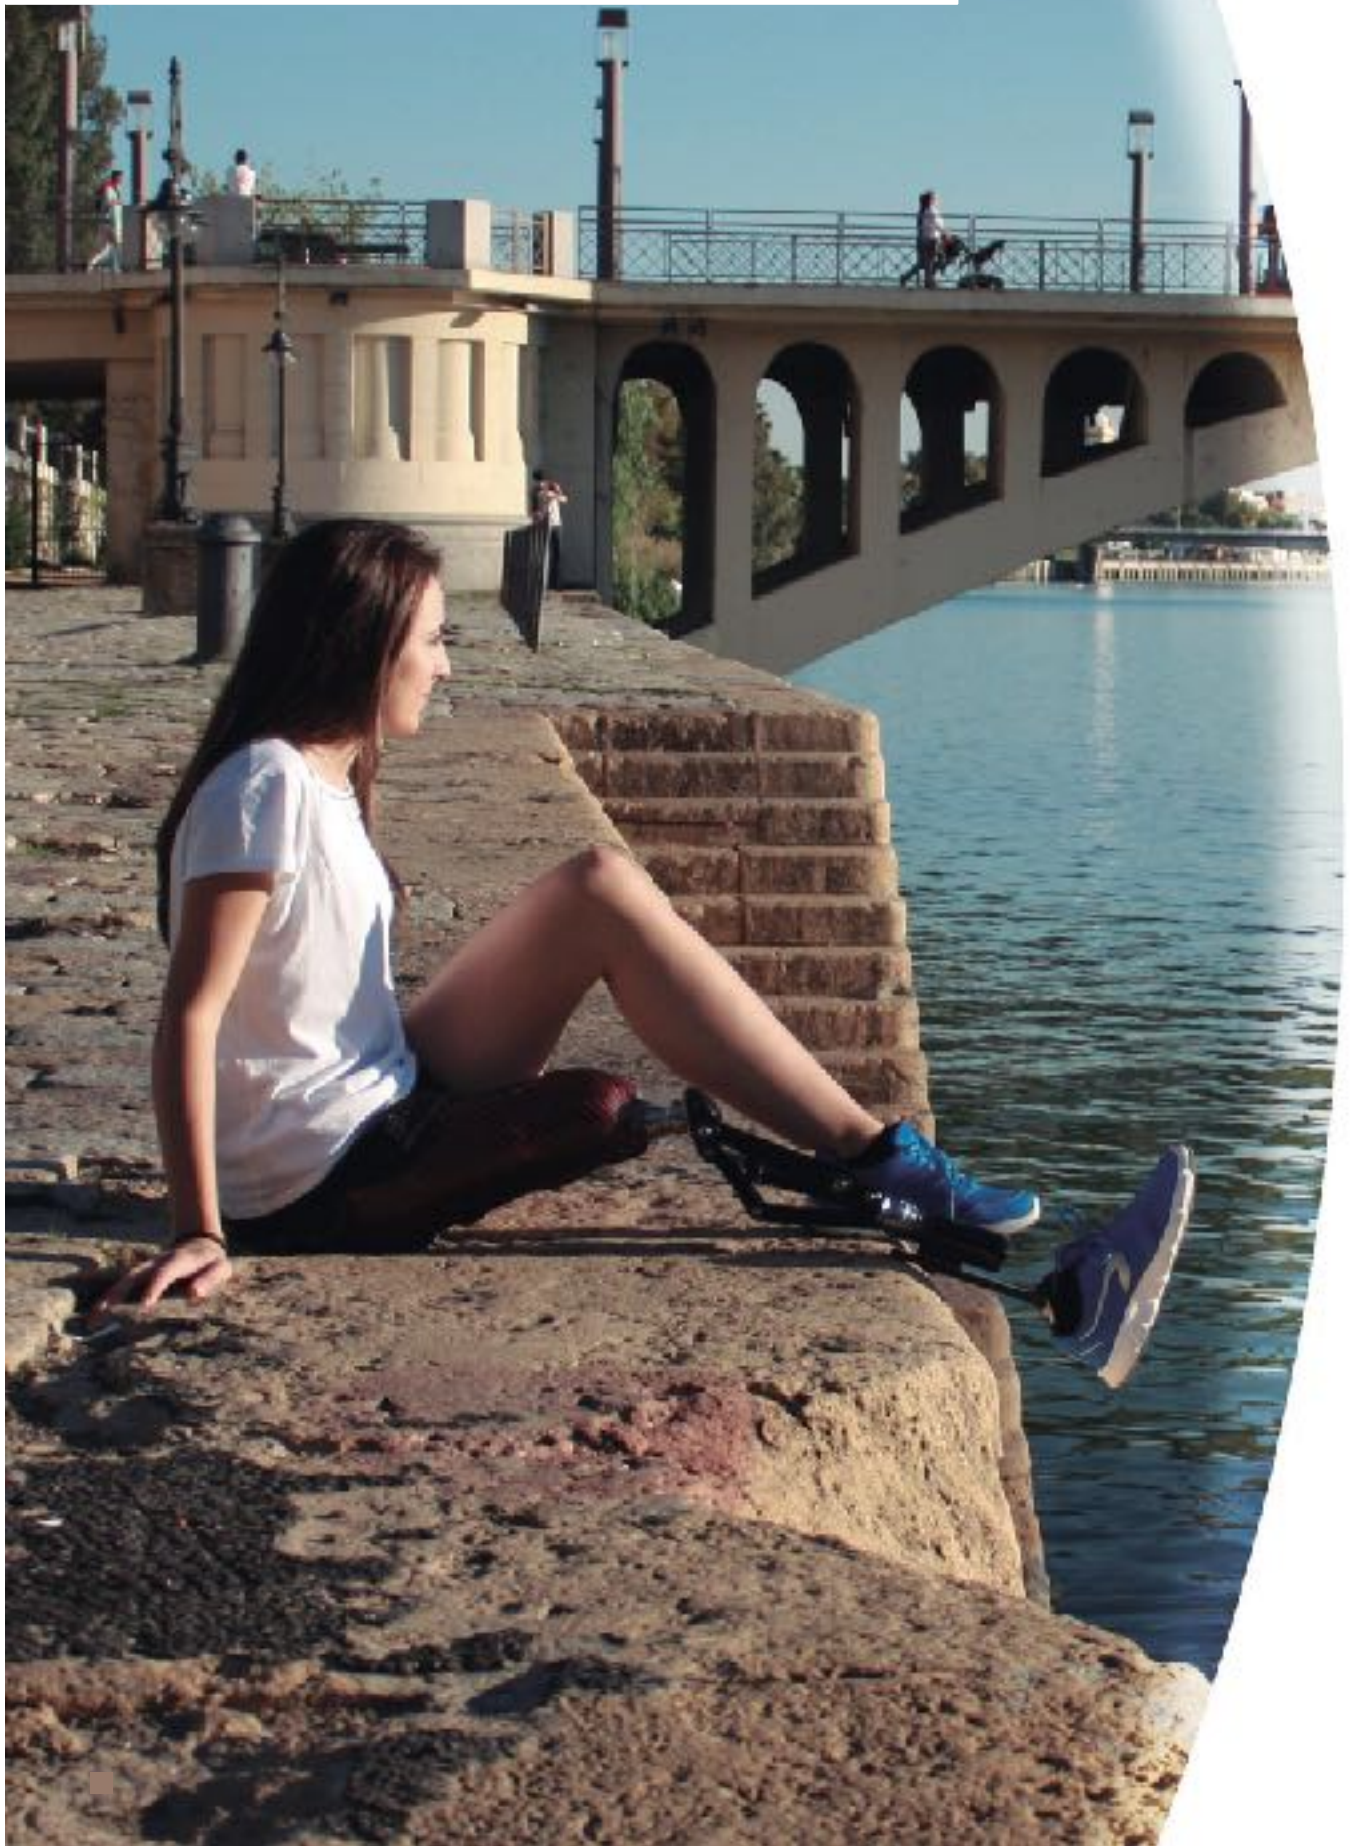

ARTICULACIONES DE RODILLAS

MICROPROCESADOR

HIDRÁULICAS

NEUMÁTICAS

IMPULSOR MECÁNICO

BLOQUEO



RODILLA BIONICA ORION3

Blatchford



- percepción de la situación: una unidad de medición inercial
- detecta el movimiento y la velocidad para responder en consecuencia, a tiempo real
- rendimiento de estabilidad – 5 niveles resistencia de apoyo - Apoyo controlado
- soporte estando de pie
- descenso dinámico de pendientes y escaleras
- recuperación después del traspie
- apoyo al sentarse
- movimiento natural eficiente - El neumático controlado por microprocesador garantiza energía eficiente y un balanceo
- suave en un amplio rango de velocidades
- liberación de apoyo óptima
- control de velocidad adaptativo
- amortiguación del balanceo terminal
- modo de ciclismo
- bloqueo de flexión a ángulo fijo
- flexión de la rodilla a 130°
- software de programación intuitivo
- baterías de ion de litio con una duración de hasta 3 días,
- indicador de carga de la batería
- modo de nivel bajo de energía
- garantía de 3 años que se puede extender a 6
- peso máximo del usuario: 125kg
- nivel de actividad: 2, 3, 4*
- peso de la unidad: 1.5kg
- altura de construcción: 244mm
- unidad de control: MPK hidráulica/neumática

RODILLAS



RODILLA HIDRAULICA POLICENTRICA KX06

Blatchford



- diseño elegante y sólido
- resistente al agua
- modo bicicleta y bloqueo
- opción de accesorios proximales con ranura en T
- rodamientos reforzados
- pestillo para evitar el autoajuste del balanceo
- elegante cubierta de protección
- conexión proximal 4 tornillos o alineador de tornillo central tipo sándwich
- conexión piramidal macho en zona distal
- peso máximo del usuario/ 150 kg/K3
- nivel de actividad: 145 kg/4
- peso del componente: 1,34 kg
- unidad de control: Hidráulico Blatchford

Referencia 28111



RODILLA HIDRÁULICA POLICÉNTRICA GEOLOCK

ST&G



- diseño de Estabilidad Mecánica con Bloqueo Geométrico
- transiciones suaves y predecibles en la fase de balanceo
- montura en pirámide con abrazadera de tubo distal de 30 mm
- ajustes de flexión y extensión de fácil acceso
- construcción en aleación de magnesio y aluminio
- los ajustes hidráulicos de flexión y extensión se encuentran en la parte frontal de la rodilla para un acceso fácil
- peso máximo usuario: 125 kg
- conexión proximal: tubo de 30 mm
- conexión distal: núcleo de ajuste
- ángulo de flexión de la rodilla: 145°
- altura total: 155 mm

Referencia: 29422



RODILLAS

Blatchford



RODILLA HIDRAULICA MONOCENTRICA MERCURY

- estructura de fibra de carbono resistente
- flexión de rodilla de 125°
- unidad hidráulica reforzada
- cadencia variable
- bloqueo de flexión del cilindro
- modo bicicleta
- almohadilla de uretano para posibilitar el arrodillamiento
- peso máximo del usuario/ 150 kg/3
- nivel de actividad: 145 kg/4
- peso del componente: 1,23 kg
- unidad de control: Hidráulico Blatchford

Referencia: 22110



RODILLA INTELIGENTE SMART IP

Blatchford



- rodilla controlada por microprocesador
- marcha cómoda desde velocidades muy lentas hasta rápidas
- progresión de velocidades más suave
- control del apoyo activado mediante el peso
- opción Stanceflex, que aumenta la comodidad
- vida útil de la batería: 9-12 meses bajo condiciones de uso normales
- flexión de rodilla de 140°
- la opción de 4 tornillos reduce la altura de construcción
- peso máximo del usuario: 125 kg
- nivel de actividad: 2-3
- peso del componente: 1,27 kg Stanceflex 1,15 kg 4 tornillos
- altura de construcción: 262
- unidad de control: Balanceo: MPK/neumática. Apoyo: mecánica

Referencias:

Stanceflex tubo 30: 22220

Stanceflex piramidal: 24744

4 tornillos tubo 30 22316

4 tornillos piramidal: 24126

RODILLAS



RODILLA NEUMATICA POLICENTRICA CON BLOQUEO L1322

- Articulación de rodilla policéntrica de 4 barras con control neumático del balanceo
- Mecanismo de bloqueo manual
- Ajuste independiente de flexión/extensión
- diseño ligero de aluminio
- peso máx usuario.: 125 kg
- altura de montaje efectiva: 169 mm
- ángulo de flexión de la rodilla: 135°

Referencia: 29308



RODILLA NEUMATICA POLICENTRICA 5 BARRAS 1323AP

- cilindro neumático con ajuste independiente de flexión-extensión para la fase de balanceo
- control de flexión en apoyo para máxima seguridad durante la fase de apoyo
- ajustable de alta a baja estabilidad en postura de flexión
- el punto de fijación proximal tiene 2 mm de ajuste en deslizamiento A/P, M/L y rotación
- hasta 12 grados de postura de flexión
- asistencia de extensión ajustable
- diseño ligero de aluminio
- peso máx usuario.: 125 kg
- altura de montaje efectiva: 177 mm
- ángulo de flexión de la rodilla: 135°

Referencia: 29318

RODILLAS



RODILLA NEUMATICA POLICENTRICA LIBRE 1335AP

- la amortiguación de flexión y extensión se puede ajustar fácilmente de forma independiente
- estabilidad articular policéntrica de cuatro ejes en la fase de apoyo
- diseño ligero de aluminio
- peso máx usuario.: 125 kg
- altura de montaje efectiva: 191 mm
- ángulo de flexión de la rodilla: 150°

Referencia: 29432



RODILLA NEUMATICA POLICENTRICA PIRAMIDAL MACHO

- sistema proximal piramidal macho
- cilindro neumático
- conexión distal para sistema 30 mm.
- peso 716gr
- altura de montaje 155mm
- peso máx usuario 100kg

Referencia: 22564



RODILLA NEUMATICA POLICENTRICA

- policéntrica
- sistema proximal piramidal hembra o base para 4 tornillos
- cilindro neumático
- conexión distal para sistema 30 mm.
- peso 740gt
- altura de montaje 145mm
- peso máx usuario 100kg

Referencia: 22563

RODILLAS



RODILLA NEUMATICA POLICENTRICA CON GARRA

- sistema proximal araña para laminado
- cilindro neumático
- conexión distal para sistema 30 mm.
- peso 760gr
- altura de montaje 155mm
- peso máx usuario 100kg

Referencia: 24113



RODILLA NEUMATICA CON FRENO A LA CARGA

- monocéntrica
- freno regulable a la carga
- sistema proximal piramidal macho
- cilindro neumático
- conexión distal para sistema 30 mm.
- peso 830gt
- altura de montaje 165mm
- peso máx usuario 100kg

Referencia: 22527

RODILLAS



RODILLA LIBRE CON FRENO A LA CARGA



- monocéntrica
- impulsor incluido
- con seguridad alta para la fase de apoyo
- no apta para pacientes con actividad muy alta

Material	Peso	Altura montaje	Peso max.	Flexión	Referencia
Acero	573 g.	47 mm.	125 kg.	150 ^a	22560
Titanio	355 g.	47 mm.	125 kg	150 ^a	22675



RODILLA LIBRE, FRENO A LA CARGA Y BLOQUEO VOLUNTARIO

- monocéntrica
- impulsor incluido
- con seguridad alta para la fase de apoyo
- no apta para pacientes con actividad muy alta
- opción de poner bloqueo voluntario

Material	Peso	Peso max.	Flexión	Referencia
Aluminio / acero	571 g.	136 kg.	145°	

RODILLAS



RODILLA POLICENTRICA 4 BARRAS CON IMPULSOR

- policéntrica
- impulsor integrado
- apta para desarticulaciones de rodilla
- no apta para pacientes con actividad muy alta

Material	Peso	Altura montaje	Peso max.	Flexión	Referencia
Acero	684 g.	82 mm.	125 kg.	110°	22884
Titanio	459 g.	82 mm.	125 kg	110°	22951



RODILLA LIBRE POLICENTRICA PARA DESARTICULADOS

- policéntrica
- rodilla apta para desarticulaciones de rodilla
- apta para pacientes con un nivel de funcionalidad bajo
- no apta para pacientes con actividad media
- con garra para laminado

Material	Peso	Altura montaje	Peso max.	Flexión	Referencia
Acero	860 g.	120 mm.	125 kg.	110°	24103
Titanio	660 g.	120 mm.	125 kg	110°	23090

RODILLAS



RODILLA POLICENTRICA ALUMINIO CON IMPULSOR

Material	Peso	Peso max.	Flexión	Referencia
Aluminio	660 g.	136 kg.	160°	27262



RODILLA POLICENTRICA ALUMINIO CON IMPULSOR Y BLOQUEO

-opción para convertir en rodilla libre y quitar el bloqueo **ORT-68KL**

Material	Peso	Peso max.	Flexión	Referencia
Aluminio	670 g.	136 kg.	160°	27950



RODILLA POLICENTRICA CON BLOQUEO PARA BAÑO

-opción para convertir en rodilla libre. Referencia:.. **ORT-68WP**

Material	Peso	Peso max.	Flexión	Referencia
Aluminio	562 g.	100 kg.	160°	

RODILLAS



RODILLA DE BLOQUEO MONOCENTRICA

- bloqueo automáticamente al extender la prótesis
- pestillo de desbloqueo para liberar la articulación
- cable de nylon



Material	Peso	Altura montaje	Peso max.	Flexión	Referencia
Aluminio	290 g.	42 mm.	100 kg.	110°	24379



RODILLA DE BLOQUEO CON IMPULSOR MONOCENTRICA

- para niveles funcionales bajo
- con seguridad alta en la fase de apoyo
- sin control de la fase de impulso

Material	Peso	Altura montaje	Peso max.	Flexión	Referencia
Acero	578 g.	82 mm.	125 kg.	120°	23023
Titanio	416 g.	82 mm.	125 kg	120°	24099



RODILLA BLOQUEO POLICENTRICA PARA DESARTICULACIONES

- rodilla apta para desarticulaciones de rodilla
- apta para pacientes con un nivel de funcionalidad bajo
- con garra para laminado

Material	Peso	Altura montaje	Peso max.	Flexión	Referencia
Acero	880 g.	120 mm.	125 kg.	110°	22561
Titanio	688 g.	120 mm.	125 kg	110°	24100

ayudas y distribuciones ideo



ARTICULACIONES DE CADERA

POLICENTRICAS

MONOCENTRICAS

ARTICULACIONES DE CADERA



ortotek



DESARTICULACION CADERA C/MUELLE POLICENTRICA

Material	Peso máx	Peso componente	Referencia
Aluminio / acero	100 kg	555 g.	23255



ortotek



ARTICULACIÓN CADERA MONOCÉNTRICA ASISTIDA POR MUELLE

-dispositivo de extensión ajustable

Material	Peso máx	Peso componente	Referencia
Acero	100 kg	655 g	25700
Titanio	100 kg	550 g	23254



ARTICULACIÓN DE CADERA MONOCÉNTRICA ASISTIDA POR GOMAS

Material	Peso máx	Peso componente	Referencia
Aluminio / acero	125 kg	880 g.	23253

ayudas y distribuciones ideo



LINERS Y RODILLERAS


LINERS DE SILICONA

LINERS DE GEL


RODILLERA DE GEL

RODILLERA DE NEOPRENO

LINERS DE SILICONA



PARASIL Transtibial




PARASIL Transfemoral

PARASIL TT / PARASIL TF



- Parasil Liner ofrece un diseño superior y duradero
- disponible con y sin conexión distal.
- suave como la seda, está diseñado para un alto rendimiento con un mantenimiento mínimo.
- silicona grado médico curada con platino y aceite mineral incorporado, con un recubrimiento de Parylene®
- repele el agua y reduce la fricción.
- fácil de limpiar y desinfectar, dejándolo sin olor.
- Parylene® reduce la fricción entre el liner/piel y el liner/encaje,
- es adecuado para pacientes con actividad de moderada a alta que requieren amortiguación sobre áreas sensibles dentro del encaje.
- también adecuado como liner post operatorio

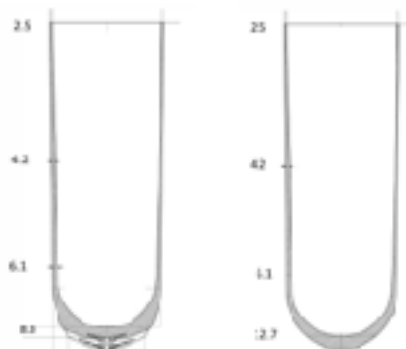


ADAPT LINER TF/TT



- grado de movilidad K1-K4
- ideal para amputaciones transfemorales y transtibiales voluminosas
- silicona con aceite mineral incorporado
- silicona suave con tela flexible
- espesor de pared: 3 mm, ver croquis
- matriz incorporada para evitar elongación
- medida a 4cm de la zona distal
- versión transtibial disponible con y sin conexión distal


LINERS DE SILICONA

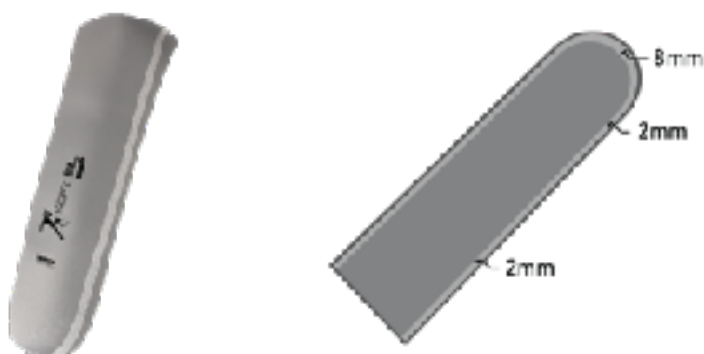

SOFTSIL LINER



- grado de movilidad K2-K4
- Ideal para usuarios con piel delicada
- fino, ligero, refrescante y respetuoso con la piel
- espesor de pared: 2 mm
- baja elasticidad vertical
- material: Optisil

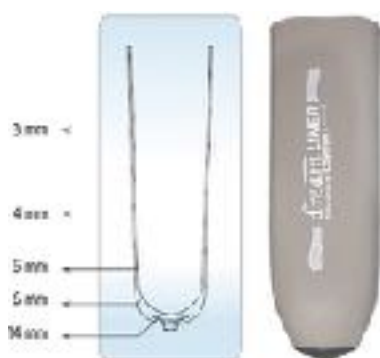

DREAMLINER



- para amputados transtibiales y transfemorales
- composición híbrida de silicona y gel
- adecuado para asistencia estándar
- para usuarios con sensibilidad normal a la presión
- disponible con o sin conexión distal
- 44 cm largo
- cubierta de tela de poliamida/elastan

Medidas	Espesor de la pared	Conex distal	Referencia
21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44	3 mm	SI	26718
21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44	3 mm	NO	26719

LINERS DE SILICONA



SILCARE TRANSPIRABLE

Blatchford

- liner transpirable
- perforaciones en laser en toda su longitud y extremo distal
- permite la expulsión del sudor
- disminuye efectos perjudiciales de la fricción
- mejora la comodidad y el control de la prótesis
- los poros ayudan a la válvula a generar vacío, expulsando el aire
- tejido sin costuras
- para amputados transtibiales
- disponible con y sin conexión distal

Modelo	Tallas	nivel actividad	Conex distal	Referencia
Silcare Breathe™Active	22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40	K3-K4	NO	SBATTCP...
Silcare Breathe™Active	22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40	K3-K4	SI	SBATTLP...
Silcare Breathe™Walk	22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40	K1-K2	SI	SBWTTCP...


LINERS DE SILICONA



ULTRASEAL SILICON LINER



- gel de silicona
- banda integrada disponible en tres alturas diferentes
- con o sin conexión distal
- grosor 2mm
- superficie interior suave
- para amputaciones transtibiales y transfemorales

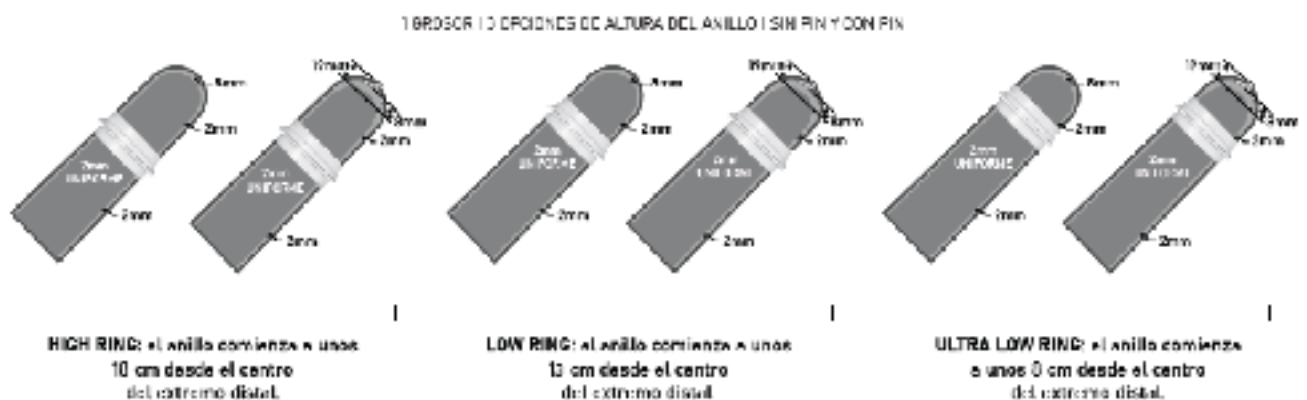


LINERS DE GEL



EASYLINER SUPERSTRETCH



- liner super elástico
- sin tela, sin conexión distal
- antioxidante efectivo eliminador de radicales libres y grupos hidroxilo
- espesor de pared: 6mm
- recomendado para usuarios diabéticos o con piel sensible o con extremidades residuales de formas irregulares.

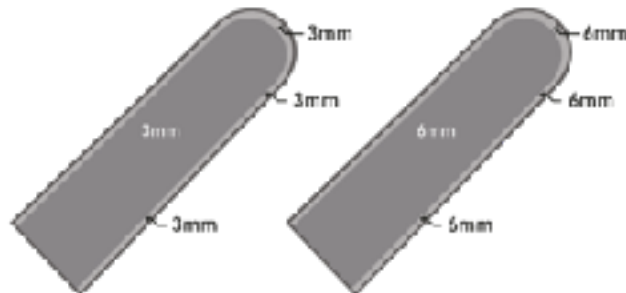

PROFIT LINER



- grado de movilidad K2-K4
- asistencia estándar
- usuarios con sensibilidad normal a la presión y con suficiente cobertura de tejido blando
- ajuste óptimo
- espesor de pared: 3 mm/6 mm, ver croquis
- material: Optigel

LINERS DE GEL



LINER GEL HD

- liner de gel de silicona de alta densidad
- grado de movilidad k1-k3
- disponible con o sin conexión distal
- grosor 3 mm y 6 mm



EXTREME AK/BK GEL

- liner de gel de silicona con refuerzo interno
- apto para pacientes actividad alta
- para amputación tibial o femoral
- con cubierta de tela
- con o sin conexión distal
- gel de alta densidad
- grosores 3 y 6 mm



EASYLINER

- liner de gel de silicona con refuerzo interno
- almohadillado en zona distal
- con cubierta de tela
- con o sin conexión distal
- varios grosores 3 mm, 6 mm. y 3 – 6 mm.



Tallas	Espesor de la pared	Conex distal	Referencia
16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 35 38, 44	3 mm, 6mm 6/ 3 mm	SI	ELDT-3/6
16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 35,38, 44	3 mm, 6mm 6/ 3 mm	NO	ELFR-3/6

LINERS DE GEL




ULTRASEAL GEL LINER




- optigel
- banda integrada disponible en tres alturas diferentes
- con o sin conexión distal
- grosor 2mm
- superficie interior suave
- para amputaciones transtibiales y transfemorales
- nivel de actividad: K1-K4


1 GROSOR | 3 OPCIONES DE ALTURA DEL ANILLO | SIN PINY CON PIN

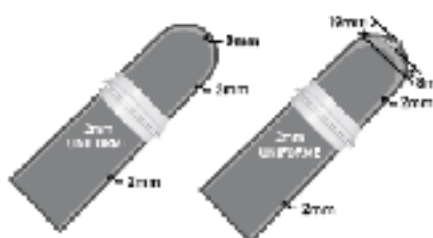

HIGH RING: el anillo comienza a unos 10 cm desde el centro del extremo distal.

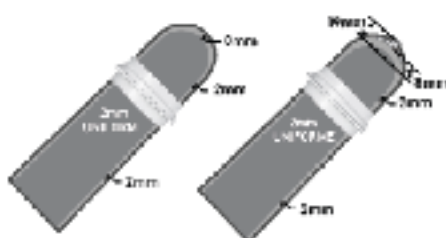

LOW RING: el anillo comienza a unos 10 cm desde el centro del extremo distal.

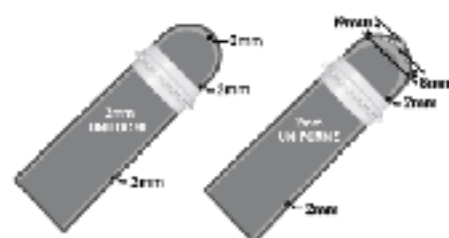

ULTRA LOW RING: el anillo comienza a unos 0 cm desde el centro del extremo distal.

Tallas	Conex distal	Altura anillos	Referencia
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45	si	18 cm	USHGL-...
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45	no	18 cm	USHGC-...
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45	si	13 cm	USLGL-...
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45	no	13 cm	USLGC-...
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45	si	8 cm	USUGL-...
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45	no	8 cm	USUGC-...

RODILLERAS



RODILLERA GEL REFORZADA RFS

- optigel
- estructura entretrejida sin costuras
- grosor: 3mm uniforme
- para usuarios de alta actividad

Nota: tomar circunferencia a 10 cm. por encima de la articulación de rodilla



RODILLERA EASYSLEEVE

- rodillera de gel
- minimiza la compresión e irritación
- grosor: 3 ó 6mm
- Tallas de 10 a 32 (Consultar diámetros)

Referencia: SFR- -(3 or 6)

Nota: tomar circunferencia a 10 cm. por encima de la articulación de rodilla



RODILLERA GRIP GEL

- rodillera de gel
- disponible en gel o en gel alta densidad
- grosor: 2mm
- Tallas 20 a 32 (Consultar diámetros)

Referencia: SFB-/SFBHD

Nota: tomar circunferencia a 10 cm. por encima de la articulación de rodilla



RODILLERAS



RODILLERA FLEX 30



- Preflexión de 30°
- Gel de alta densidad
- Estructura entretejida sin costuras
- Grosor: 3mm uniforme

Nota: tomar circunferencia a 10 cm. por encima de la articulación de rodilla



RODILLERA DE NEOPRENO Neo Flex®



- Neopreno reforzado con latex resistente
- diferentes tallas acomodadas a la mayoría de los usuarios
- muy duradera
- Forma flexionada

Nota: tomar circunferencia a 13 cm. por encima de la articulación de rodilla.

ayudas y distribuciones ide



SISTEMAS DE CIERRE

DE ESPIRAL

POR PASOS

PARA BAÑO

POR CORREA

SISTEMA DE CIERRE



PESTILLO ANCLAJE CIERRE REFORZADO 3330



- altura de montaje: aprox. 25 mm
- peso componente 186 g.
- peso máximo de usuario: 125 kg
- apto para encajes laminados y termoplásticos
- dummy y tornillos incluidos
- arandela para laminar incluida
- Referencia:29218



SISTEMA DE CIERRE PIN ESPIRAL 3120



- altura de montaje aprox. 37 mm.
- apto para encajes laminados y termoplástico
- material: aluminio
- sistema de pin espiral
- peso del componente 58 g.
- peso máximo usuario: 136 kg
- Referencia: 29435

SISTEMA DE CIERRE



PESTILLO ANCLAJE CON GARRA Y PIRÁMIDE



- para encajes laminados o en termoplástico
- carcasa de aluminio
- peso máximo soportado 100 kg.
- sistema espiral
- **Referencia: 22557** conexión piramidal garra pequeña
- **Referencia: 29424** conexión piramidal garra grande
- **Referencia: 28225** conexión a tubo garra grande
- **Referencia: 24380** conexión a tubo garra pequeña



CIERRE ALPS



- apto para encajes laminados
- fabricado en nylon y acero
- peso máximo soportado 100 Kg.
- **Referencia: 23423** Con pirámide
- **Referencia: 28309** Sin pirámide

SISTEMA DE CIERRE



PESTILLO ULTRA CORTO M36 TITANIO



- apto para encajes laminados o en termoplástico
- carcasa de titanio
- altura de montaje 25mm
- peso máximo usuario 136kg
- dummy incluido
- **Referencia: 29434**



PESTILLO ANCLAJE CIERRE PASOS



- altura de montaje: aprox. 25 mm
- peso componente 186 g.
- peso máximo de usuario: 136 kg
- apto para encajes laminados y termoplásticos
- dummy no incluido en aluminio (re-utilizable)
- Referencia:29379**

SISTEMA DE CIERRE



PESTILLO ANCLAJE “AIR-LOCK”



- sistema de pin y succión en el mismo cierre
- resistente al agua
- apto para encajes laminados o en termoplástico
- puede ir sin pin gracias a su sistema de succión
- gran ligereza y durabilidad
- se vende por separado pestillo y pin
- también disponible para pin largo (consultar)

Diametro	Material	Referencia	Ref Pin
63,50mm	Plástico	21694	25234
46,99mm	Plástico	27331	25234
31,49mm	Plástico	21905	25234

SISTEMA DE CIERRE



ADAPTADOR CON DESPLAZAMIENTO PARA SISTEMA AIR-LOCK



- salida para 4 tornillos
- alineación neutra
- apto para encajes laminados o en termoplástico
- material: aluminio
- **Referencia: 21696**



ACCESORIO PARA ADAPTADOR 21696



- alineación neutra o con desplazamiento
- Referencia: 25495 Neutra-lateral**
- Referencia: 24748 Neutra-diagonal**



ADAPTADOR ENCAJE DE BASE GRANDE



- superficie plana
- apto para encajes laminados o en termoplástico
- Plástico
- **Referencia: 22318**



ADAPTADOR DE ENCAJE DE BASE PEQUEÑA



- salida para 4 tornillos
- alineación neutra
- apto para encajes laminados o en termoplástico
- **Referencia: 22391**

SISTEMA DE CIERRE



CIERRE LATERAL “PROXIMAL LOCK”



- cierre lateral con correa de cremallera
- apto para encajes laminados o en termoplástico
- resistentes al agua
- control de la rotación
- no repercute en la altura de la prótesis
- imprescindible utilizar adhesivo de silicona (incluido)
- peso máximo usuario: 120 kg
- **Referencia: 25154**



SOLAPA CON CREMALLERA



- repuesto
- para cierre latera 25154
- **Referencia: 25981**

SISTEMA DE CIERRE



SUSPENSION POR CORREA DISCO ALUMINIO O PLÁSTICO




- simple
- ultra ligero
- de baja altura de construcción
- en metal, tiene integrado un adaptador de 4 tornillos
- dispositivo está segmentado, lo que facilita los ajustes de longitud

Referencia: 27332 Aluminio. 110g.

Referencia: 27333 Plástico 65g.

Referencia: 27334 Correa de 60 cm

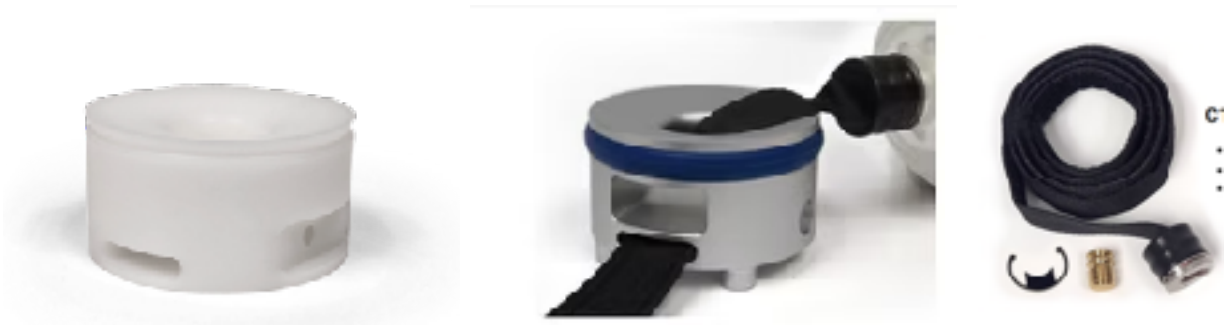

PESTILLO DE SUCCION COYOTE PROSTHETHICS



- en plástico o aluminio,
- ultra ligero
- peso máximo de usuario: 120 kg
- actividad K1-K4
- disponible dummy para laminados y termoplástico

Referencia: 29254 Pestillo succión estándar (plástico).

Referencia 29255 Pestillo succión aluminio

Referencia: 29256 Correa de 60 cm

Referencia: 29257 Dummy fabricación

SISTEMA DE CIERRE



PESTILLO MAGLOCK TIBIAL



También disponible para femorales

Ninguna de las versiones requiere mantenimiento, ni carga, y ofrece una forma segura de encender y apagar el sistema magnético

El producto definitivo para pacientes con problemas de destreza, y/o problemas de alineación de los pines que buscan un sistema de suspensión que ofrezca una opción más fácil para la suspensión.

Referencia: 29400 Pestillo MAGLOCK tibial (hasta 136 kg)

Referencia 29401 Conversor al sistema de pin

Referencia: 29402 Dummy fabricación pestillo MAGLOCK

ayudas y distribuciones ide



SISTEMA DE SUSPENSIÓN

VÁLVULAS FEMORALES

VÁLVULA TIBIALES

VACÍO ACTIVO

BOLSAS DE COLOCACIÓN

SUSPENSIÓN



VALVULA AUTOMATICA ARIA



- prótesis femorales y tibiales
- montaje en laminado o termoplástico
- no existen orificios que obstruyan o atrapen la piel
- fácil limpieza y desmontaje- incluye todos los conformadores para su colocación
- expulsión automática

Referencia: 28401



VALVULA AUTOMATICA FEMORAL



- expulsión automática
- peso componente 20g
- dummy incluido

Referencia: 25863



VALVULA AUTOMATICA FEMORAL



- compatible con usuarios de alto impacto
- el kit incluye dummy para laminados o termoplásticos
- carcasa de aluminio y anillo de retención

Referencia 29217



VALVULA MANUAL /FEMORAL



- expulsión manual con pulsador
- el kit incluye dummy
- Referencia 29216



MINI VALVULA ARIA UNIVERSAL



- Para prótesis femorales y tibiales
- Montaje en laminado o termoplástico
- Botón de expulsión
- dummy incluido
- Referencia 28464



VÁLVULA EXPULSIÓN AUTOMÁTICA AK/BK



- Para prótesis femorales y tibiales
- Montaje en laminado o termoplástico
- Botón de expulsión
- Tapa a rosca
- Referencia: 28408

SUSPENSIÓN



VALVULA AUTOMATICA TIBIAL/FEMORAL



- expulsión automática con pulsador
- el kit incluye dummy
- Referencia 29215



VALVULA AUTOMATICA CON PULSADOR



- tibial
- fácil montaje
- Referencia 24383



VALVULA AUTOMATICA TIBIAL



- expulsión automática con pulsador
- el kit incluye dummy
- Referencia 29225



VÁLVULA EXPULSIÓN AUTOMÁTICA BK

- prótesis tibiales
- montaje en laminado o termoplástico
- Referencia: 9894



VALVULA ARIA HYBRID



- expulsión automática
- para prótesis femorales y tibiales
- termoplástico
- para combinar con cualquier sistema de vacío
- dummy incluido

Referencia 29388



ADAPTADOR DE VACIO ACTIVO



- peso componente 425g
- material: aluminio
- peso máx usuario: 125 kg

Referencias:

28880 Categoría 1

29102 Categoría 2

29103 Categoría 3



Ancho	Largo	Talla	Referencia
28 cm	96 cm	S	29403
34 cm	97 cm	M	29404
40 cm	104 cm	L	29214

CALZADOR FEMORAL



Medio auxiliar de colocación para prótesis transfemorales

- facilita la aplicación de la prótesis transfemoral
- altamente deslizante
- extracción a través del orificio de la válvula

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

VÁLVULAS FEMORALES

VÁLVULA TIBIALES

VACÍO ACTIVO

BOLSAS DE COLOCACIÓN

ACCESORIOS



FUNDA COSMETICA PARA TOBILLOS

Blatchford

- espuma de plastozote
- indicada para hacer la estética a las articulaciones del tobillo
- color carne
- ignífugas

Tipo de pie	Número de pie	Lado	Referencia
Pie Multiflex	22/23/24	Derecho	2750
Caballero o Señora		Izquierdo	2749
	25/26	Derecho	2752
		Izquierdo	2751
	27/28	Derecho	2754
		Izquierdo	2753
	29/30	Derecho	2756
		Izquierdo	2755



FUNDA DE ESPUMA TIBIAL REDONDA



- espuma de poliuretano blanda
- indicada para prótesis tibiales o desarticulaciones de rodilla
- color carne
- ignífugas

Largo	Diámetro Interno	Lado	Referencia
50 cm.	30 mm.	L/R	23054



CONO DE PLASTOZOTE



- espuma de plastozote
- indicada para prótesis tibiales o desarticulaciones de rodilla
- color carne
- ignífugas
- grosor de la pared 27 mm.pum

Largo	Diámetro Interno Proximal	Diámetro interno Distal	Lado	Referencia
47 cm.	135 mm.	85 mm.	L/R	2722
47 cm.	155 mm.	85 mm.	L/R	2723
47 cm.	175 mm.	85 mm.	L/R	2721



ACCESORIOS

FUNDA COSMETICA FEMORAL DE ESPUMA BLANDA



- espuma de poliuretano blanda
- 30° de flexión
- diámetro superior 60 mm. diámetro inferior 32 mm.
- color carne
- ignífugas

Largo	Profundidad Orificio	Talla	Lado	Referencia
85 cm.	40 cm.	36 cm.	Derecho	24909
			Izquierdo	24908
		40 cm.	Derecho	24911
			Izquierdo	24910
		44 cm.	Derecho	24913
			Izquierdo	24912
85 cm.	50 cm.	36 cm.	Derecho	24857
			Izquierdo	24856
		40 cm.	Derecho	24859
			Izquierdo	24858
		44 cm.	Derecho	24861
			Izquierdo	24861



FUNDA COSMETICA FEMORAL ESPECIAL

- espuma de poliuretano blanda
- 30° de flexión
- diámetro superior 60 mm. diámetro inferior 32 mm.
- color carne
- ignífugas



MEDIAS DE NYLON



- para prótesis transtibiales
- provista de una pretina tejida elástica
- material: 100 % poliamida (nylon)
- unidad de venta: 1 par
- disponible marrón oscuro

MEDIAS DE NYLON FEMORAL



- para prótesis transfemoral, desarticulación de rodilla y de cadera
- banda adhesiva cosida con recubrimiento de silicona
- material: 100 % poliamida (nylon)
- unidad de venta: 1 par
- disponible marrón oscuro

Gran variedad de calcetas tibiales y femorales. Consultar

